



- ◀ המערכות נותנות פתרון גיבוי כוח ברמת ביצוע גבוהה ולא יקר עבור תחנת עבודה חזקה או שרת, מחשבי מק, שרתי NAS ועוד...
- ◀ מצויד במיזב מתח AVR
- ◀ אל פסק בשיטת Line Interactive - ביצועים גבוהים הנתמכים בגל סינוס טהור ביציאה ומייצב מתח מובנה
- ◀ מבנה קומפקטי, המתאים למקומות קטנים כמו עמדות מכירה, כספומטים ומכונות כרטיסים
- ◀ ממשק משתמש עם חיבור USB ישירות למערכת, המאפשר ניהול המערכת וכיבוי אוטומטי (גם ללא התקנת תוכנה).
- ◀ מתאים למערכות הפעלה ווינדוס, מאק, NAS או לינוקס
- ◀ נצילות המרה גבוהה (>95%) המתבטאת בחסכון בחשמל
- ◀ אפשרות הפעלת המערכת ללא מתח רשת
- ◀ ממשק בקרה מתקדם עם מסך LCD המציג מידע מעמיק על המערכת
- ◀ מערכת בקרה עצמית לניטור תקלות
- ◀ החלפת מצברים מהירה וקלה

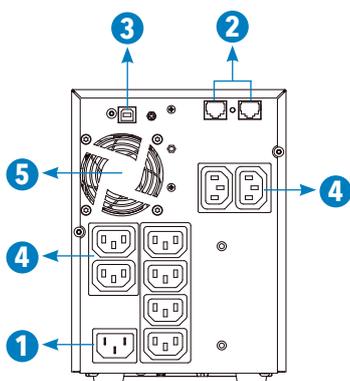

1000-1500 Smart

פאנל אחורי

1. כניסת AC
2. חיבורי תקשורת RJ11/RJ45
3. כניסת USB
4. שקעי תפוקה
5. מאוורר

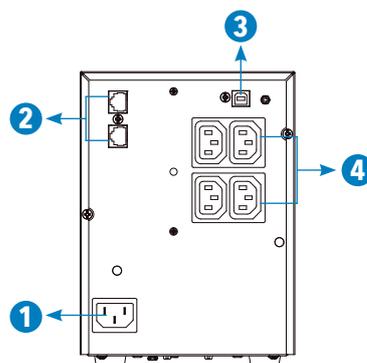

750 Smart

פאנל אחורי

1. כניסת AC
2. חיבורי תקשורת RJ11/RJ45
3. כניסת USB
4. שקעי תפוקה



| AVIEM SMART 1500 | AVIEM SMART 1000 | AVIEM SMART 750 | AVIEM SMART 500 | דגם |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1500VA/900W | 1000VA/700W | 750VA/500W | 500VA/350W | הספק |
| 176-288VAC | | | | תחום מתח כניסה |
| 45-55Hz / 55-65 Hz | | | | תחום תדר כניסה |
| מתח חד פאזי | | | | חיווט הזנה |
| 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | מקדם הספק |
| 220/230/240VAC | | | | מתח מוצא |
| +6% ~ -10% | | | | ייצוב מתח בזמן עבודה מרשת החשמל |
| +6% ~ -10% | | | | ייצוב מתח בזמן עבודה ממצברים |
| 50/60Hz ±0.1Hz | | | | תדר בזמן עבודה ממצברים |
| גל סינוס טהור | | | | צורת גל מוצא |
| 94% < | | | | מצב עבודה מרשת החשמל |
| 90% < | | | | מצב עבודה כמייצב רשת החשמל (AVR) |
| 70% < | | | | מצב עבודה ממצבר |
| 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | סוג מצבר |
| 2 | 2 | 1 | 1 | מספר מצברים |
| 40 דקות | 35 דקות | 20 דקות | 17 דקות | זמן גיבוי (בעומס מחשב אישי סטנדרטי) |
| 3 שעות | | | | זמן טעינה (ל-90%) |
| > 10 מילישניות | | | | מצב מצבר ↔ מצב רשת |
| LCD | | | | תצוגה |
| כן | | | | התראה אקוסטית |
| 150 * 209 * 340 מ"מ | | 150 * 209 * 240 מ"מ | | מידות (רוחב * גובה * עומק) במ"מ |
| 11.5 ק"ג | 10.8 ק"ג | 6.8 ק"ג | 6.4 ק"ג | משקל נקי |
| 0°C עד 40°C | | | | תנאי סביבה |
| פחות מ-40dB במרחק 1 מטר | | פחות מ-40dB במרחק 1 מטר | | רמת רעש |
| כן | | | | ממשק USB |

