





- ▶ כל המכשירים בסדרה כוללים בקרת מיקרופרוססור מתקדמת, המרה כפולה Online עם יכולת עבודה בטווח מתח כניסה רחב מאוד 100-300VAC
- ▶ מתאימה לגיבוי בחדרי מחשב ומשרדים (רשתות, מחשבים, שרתים)
- ▶ מקדם הספק - 0.9
- ▶ תכנון DSP מאפשר שליטה מדויקת ואמינה
- ▶ גודל קומפקטי, אידאלי לגיבוי חשמל בעמדת מכירה
- ▶ מערכת שקטה במיוחד בעלת בקרת מהירות המאוורר
- ▶ נצילות המרה גבוהה המתבטאת בחיסכון בחשמל
- ▶ אפשרות להחלפת תדר 50-60Hz
- ▶ זרם מוצא מיוצב > 1%
- ▶ מסך LCD עם ממשק בקרה מתקדם
- ▶ טעינת מצברים ל-90% הספק בתוך 4 שעות
- ▶ מגוון כניסות תקשורת עם חיבור USB ו-RS232 לממשק משתמש ישירות למערכת, המאפשר ניהול המערכת וכיבוי אוטומטי (גם ללא התקנת תוכנה). מתאים למערכות הפעלה ווינדוס, מאק, NAS או לינוקס
- ▶ חריץ הרחבה עם אפשרות לתקשורת SNMP או מגע יבש
- ▶ דגמי L אינם כוללים מצברים פנימיים. דגמים אלו כוללים מטען מוגדל 6A לעבודה עם מצברים חיצוניים
- ▶ ניתן לרכוש ארון מצברים בעל עיצוב תואם - להרחבת משך זמן הגיבוי

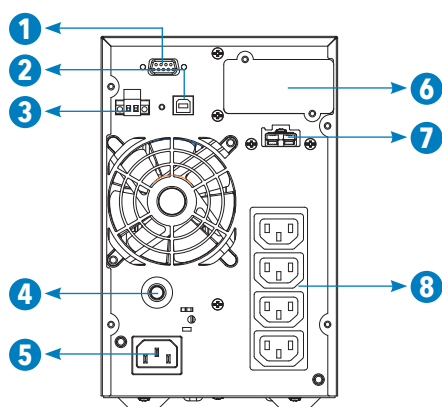

POWER G2 1K

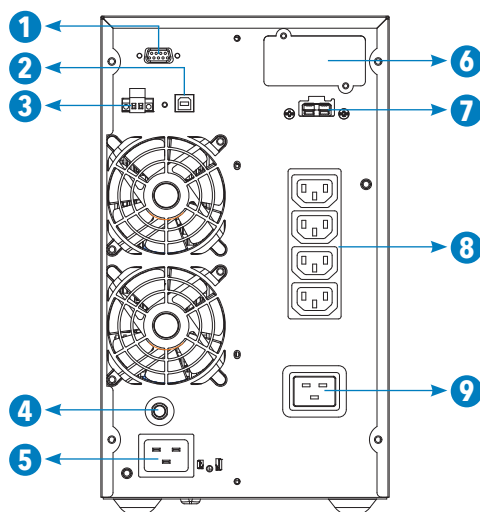

POWER G2 3K

POWER 1-3 T G2

פאנל אחורי

1. יציאת RS232 (כניסה במגע יבש)
2. יציאת USB
3. כניסת מפסק חירום
4. פיזוגה קופץ
5. כניסת מתח
6. הכנה לכרטיס הרחבה
7. חיבור למארז מצברים חיצוני
8. יציאות מתח
9. יציאות מתח 16A

דגם	AVIEM POWER G2 3KL	AVIEM POWER G2 3K	AVIEM POWER G2 2KL	AVIEM POWER G2 2K	AVIEM POWER G2 1KL	AVIEM POWER G2 1K	
הספק	3000VA/2700W		2000VA/1800W		1000VA/900W		VA/W
כניסה	100~300 VAC						תחום מתח כניסה
	45-55Hz / 54-65Hz						תחום תדר כניסה
	מתח חד פאזי						חיווט הזנה
	5% (אופייני) ב-100% עומס לינארי						עיוות הרמוני של זרם הזנה (THDi)
יציאה	0.9						מקדם הספק תפוקה
	220/230/240VAC						מתח מוצא
	±2%						ייצוב מתח
	50/60Hz ± 0.05Hz						תדר בזמן עבודה ממצברים
	3:1						מקדם שיא זרם
	> 2% בעומס לינארי / > 6% בעומס לא לינארי						עיוות מתח תפוקה
	גל סינוס טהור						צורת גל מוצא
	91% <				89% <		מצב המרה
	98% <				97.5% <		מצב ECO (חסכון)
	מצברים	N/A	12V/9Ah	N/A	12V/9Ah	N/A	12V/9Ah
N/A		6	N/A	4	N/A	2	מספר מצברים
72V		48V		24V		דירוג מתח המצברים	
N/A		4 דקות	N/A	4 דקות	N/A	4 דקות	זמן גיבוי בעומס מלא
N/A		6 דקות	N/A	6 דקות	N/A	5.5 דקות	זמן גיבוי ב80% עומס
N/A		4 שעות	N/A	4 שעות	N/A	4 שעות	זמן טעינה (ל-90%)
6A		1.5A	6A	1.5A	6A	1.5A	זרם טעינה
זמן מעבר		0 מילישניות					
	4 מילישניות (אופייני)						מצב עוקף ↔ מצב המרה
תצוגה	LCD הניתן לתכנות						
התראה אקוסטית	כן						
מידות	390 * 327 * 102 מ"מ	393 * 327 * 190 מ"מ	390 * 328 * 102 מ"מ	399 * 327 * 190 מ"מ	346 * 228 * 102 מ"מ	356 * 228 * 144 מ"מ	(רוחב * גובה * עומק) במ"מ
משקל	6.4 ק"ג	22.7 ק"ג	6.4 ק"ג	17.4 ק"ג	3.9 ק"ג	9.2 ק"ג	משקל נקי
סביבה	0°C עד 40°C						תנאי סביבה
	41dB בעומס אופייני		40dB בעומס אופייני				רמת רעש
ממשק	כן						USB
	אפשרות לתקשורת SNMP או מגע יבש						חריץ הרחבת תקשורת
	כן						כיבוי חירום