


תכונות

- כל המכשירים בסדרה כוללים בקרת מיקרופרוססור מתקדמת, גל מוצא סינסי טהור, יכולת המרה כפולה Online עם יכולת עבודה בטווח מתח כניסה רחב 110-276VAC
- פתרון מושלם לגיבוי חדרי מחשב ומשרדים (רשתות, מחשבים, שרתים)
- מקדם הספק $PF=1$ במוצא המערכת: 10kVA/10KW ; 6kVA/6KW
- אין ירידה בהספק בכל טווח הטמפרטורות המורשה
- תוכנת בקרה ושליטה WinPower מעודכנת לעבודה בסביבה וירטואלית
- 95% נצילות במצב ממיר
- מתח המצברים משתנה וניתן להגדרה (בין 192V~240V)
- זרם טעינה מתכוונן מ-1A ועד ל-4A (בדגם רגיל) ועד 12A בדגם L (דגם ללא מצברים פנימיים עם מטען מוגדל)
- ניתן לרכוש ארון מצברים בעל עיצוב תואם - להרחבת משך זמן הגיבוי
- אפשרות של פאנל אחורי עם שקעי מוצא מנוהלים - PDU ומפסק עוקף תחזוקה ידני
- אפשרות לחיבור מקבילי 1+1
- אפשרות לתקשורת SNMP או מגע יבש
- מבנה קומפקטי של המערכות - 19" בעומק קטן מ-60 ס"מ
- ניתן להזמין מסילות תואמות לאלפסק עבור ארון 19"



UPS6-10 KVA

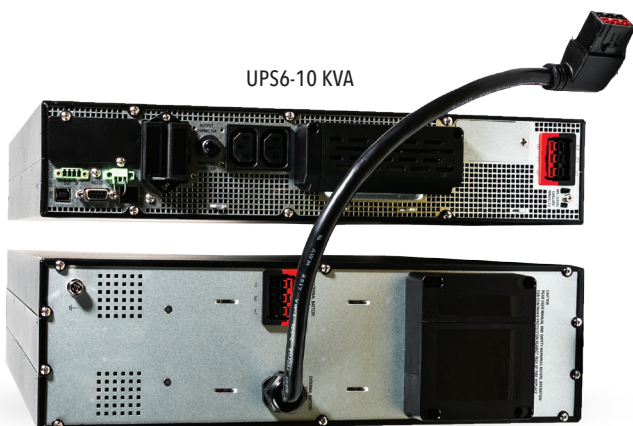

מארז מצברים 19"

מארז מצברים 19"



UPS6-10 KVA

דגם	AVIEM POWER G2 RT 10KL		AVIEM POWER G2 RT 10K		AVIEM POWE G2 RT 6KL		AVIEM POWER G2 RT 6K		
הספק	10000VA/10000W				6000VA/6000W				
	110-276VAC								
כניסה	40-70Hz				תחום מתח כניסה				
	מתח חד פאזי				תחום תדר כניסה				
					חיווט הזנה				
	פחות מ-3% בעומס מלא				עיוות הרמוני של זרם הזנה (THDi)				
יציאה	1				מקדם הספק תפוקה				
	220/230/240VAC				מתח מוצא				
	±1%				ויסות מתח				
	50/60Hz ±0.05Hz				תדר בזמן עבודה ממצברים				
	3:1				מקדם שיא זרם				
	> 1% בעומס לינארי / > 5% בעומס לא לינארי				עיוות מתח תפוקה				
	גל סינוס טהור				צורת גל מוצא				
	עד 3 יחידות				הפעלה במקביל				
	95%				מצב המרה				
	92%				מצב מצבר				
נצילות	98%				מצב ECO				
	N/A		12V/9Ah		N/A		12V/7Ah		סוג מצבר
	N/A		16		N/A		16		מספר מצברים פנימיים
מצברים	192VDC (טווח מתחים ~192VDC~240VDC הניתן להגדרה)								מתח מצברים מדורג
	תלוי במצברים חיצוניים		3.5 דקות		תלוי במצברים חיצוניים		8 דקות		זמן גיבוי ב-80% עומס
	N/A		3 שעות		N/A		3 שעות		זמן טעינה ל90%
	12A (0-12A מתכוונן)		2A (0-4A מתכוונן)		12A (0-12A מתכוונן)		1.4A (0A-4A מתכוונן)		זרם טעינה
	0 מילישניות								מצב מצבר ↔ מצב המרה
זמן מעבר	0 מילישניות								מצב המרה ↔ מצב עוקף
	10 מילישניות								מצב ECO ↔ מצב מצבר
	LCD								תצוגה
התראות אקוסטיות	כן								
	438 * 86.2 * 573 מ"מ		המערכת: 438 * 86.2 * 573 מ"מ המצברים: 438 * 129 * 593 מ"מ		438 * 86.2 * 573 מ"מ		המערכת: 438 * 86.2 * 573 מ"מ המצברים: 438 * 129 * 593 מ"מ		(רוחב * גובה * עומק) במ"מ
סביבה	0°C עד 40°C								תנאי סביבה
	פחות מ-50dB במרחק 1 מטר				פחות מ-45dB במרחק 1 מטר				רמת רעש
תקשורת	כן								RS232/USB
	כן								חריצים חיצוניים
	כן								כפתור חירום לכיבוי